
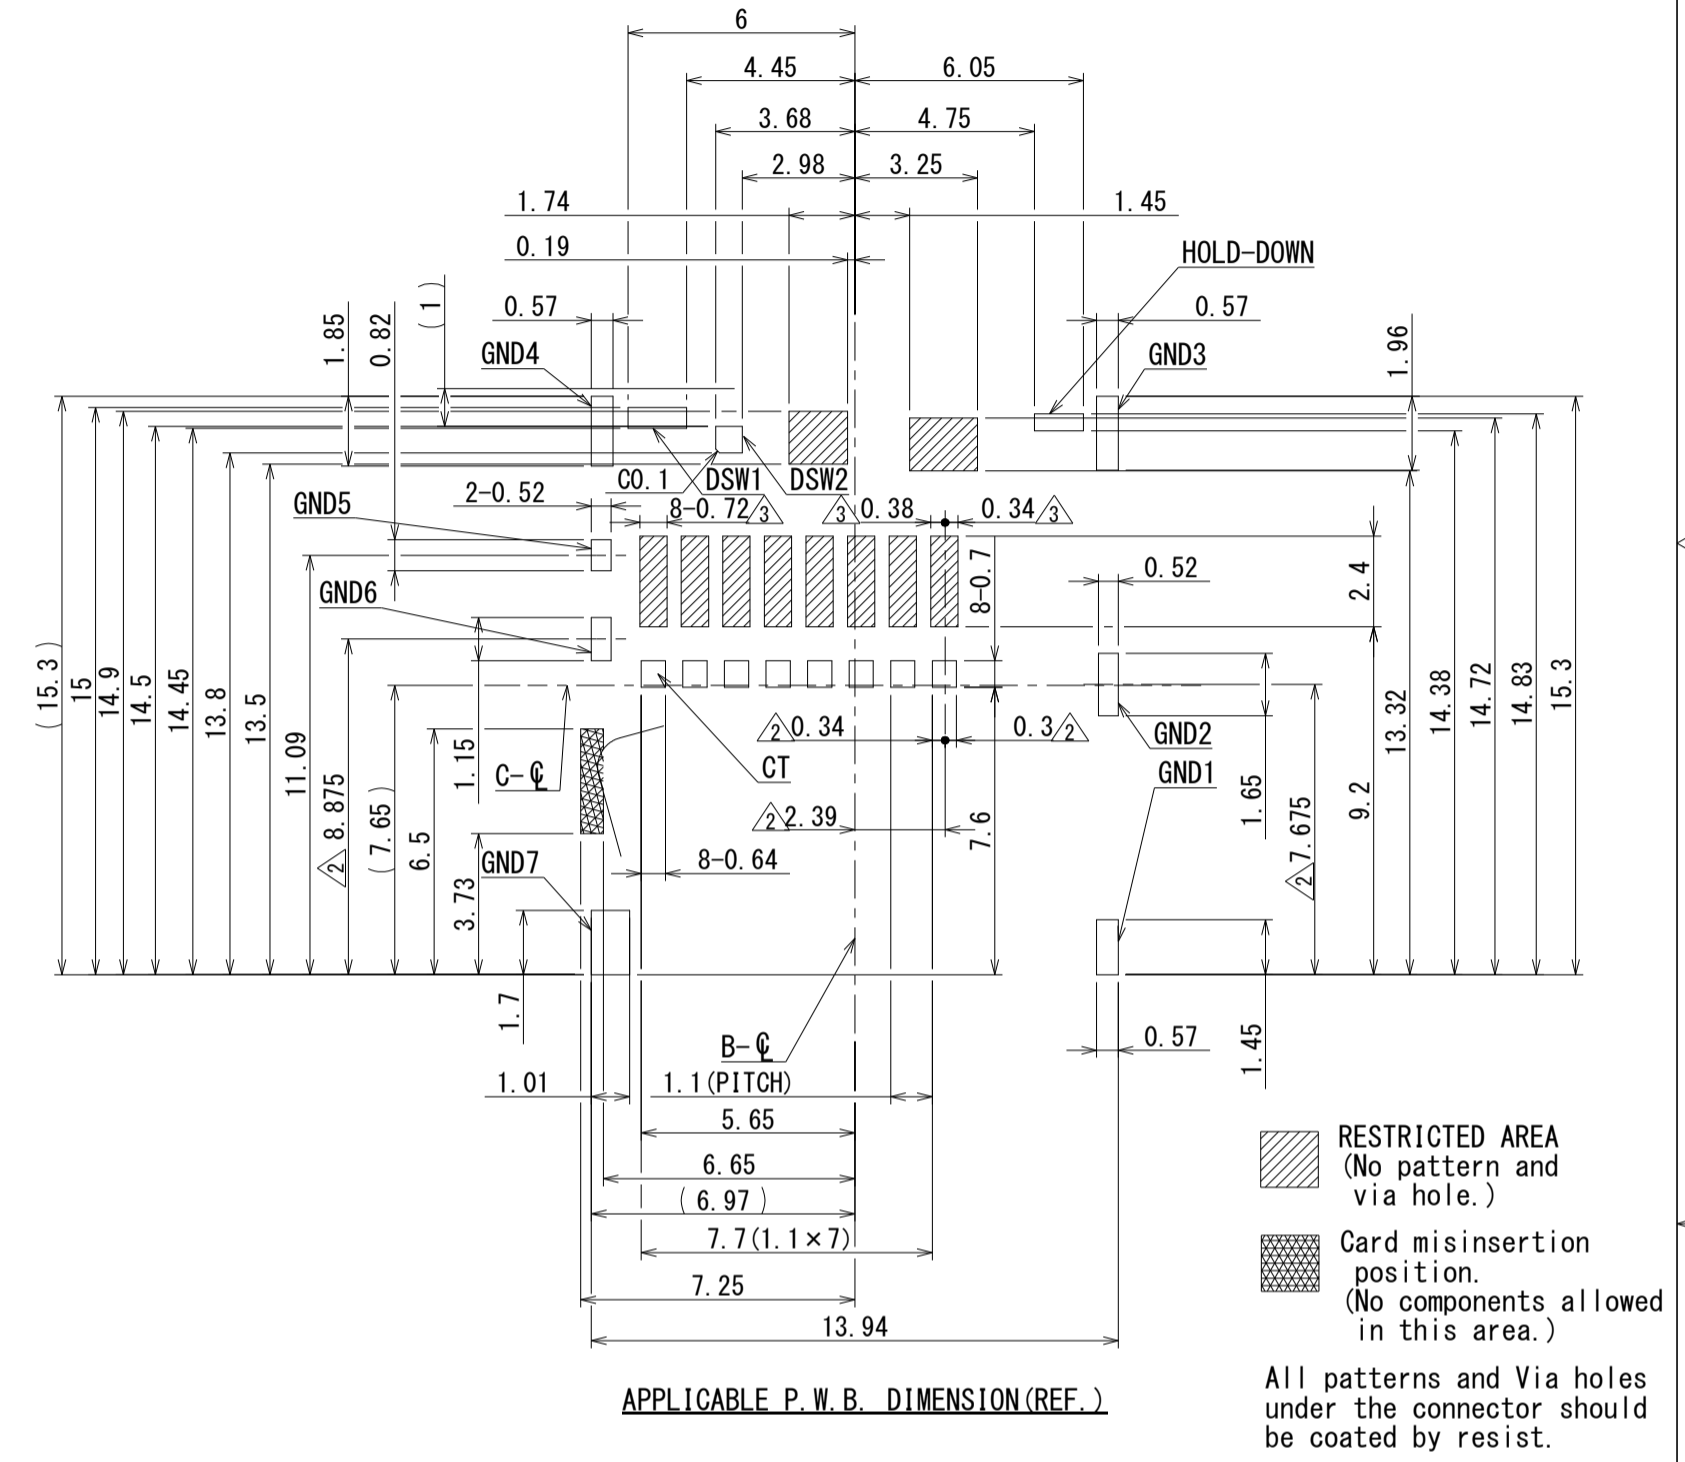
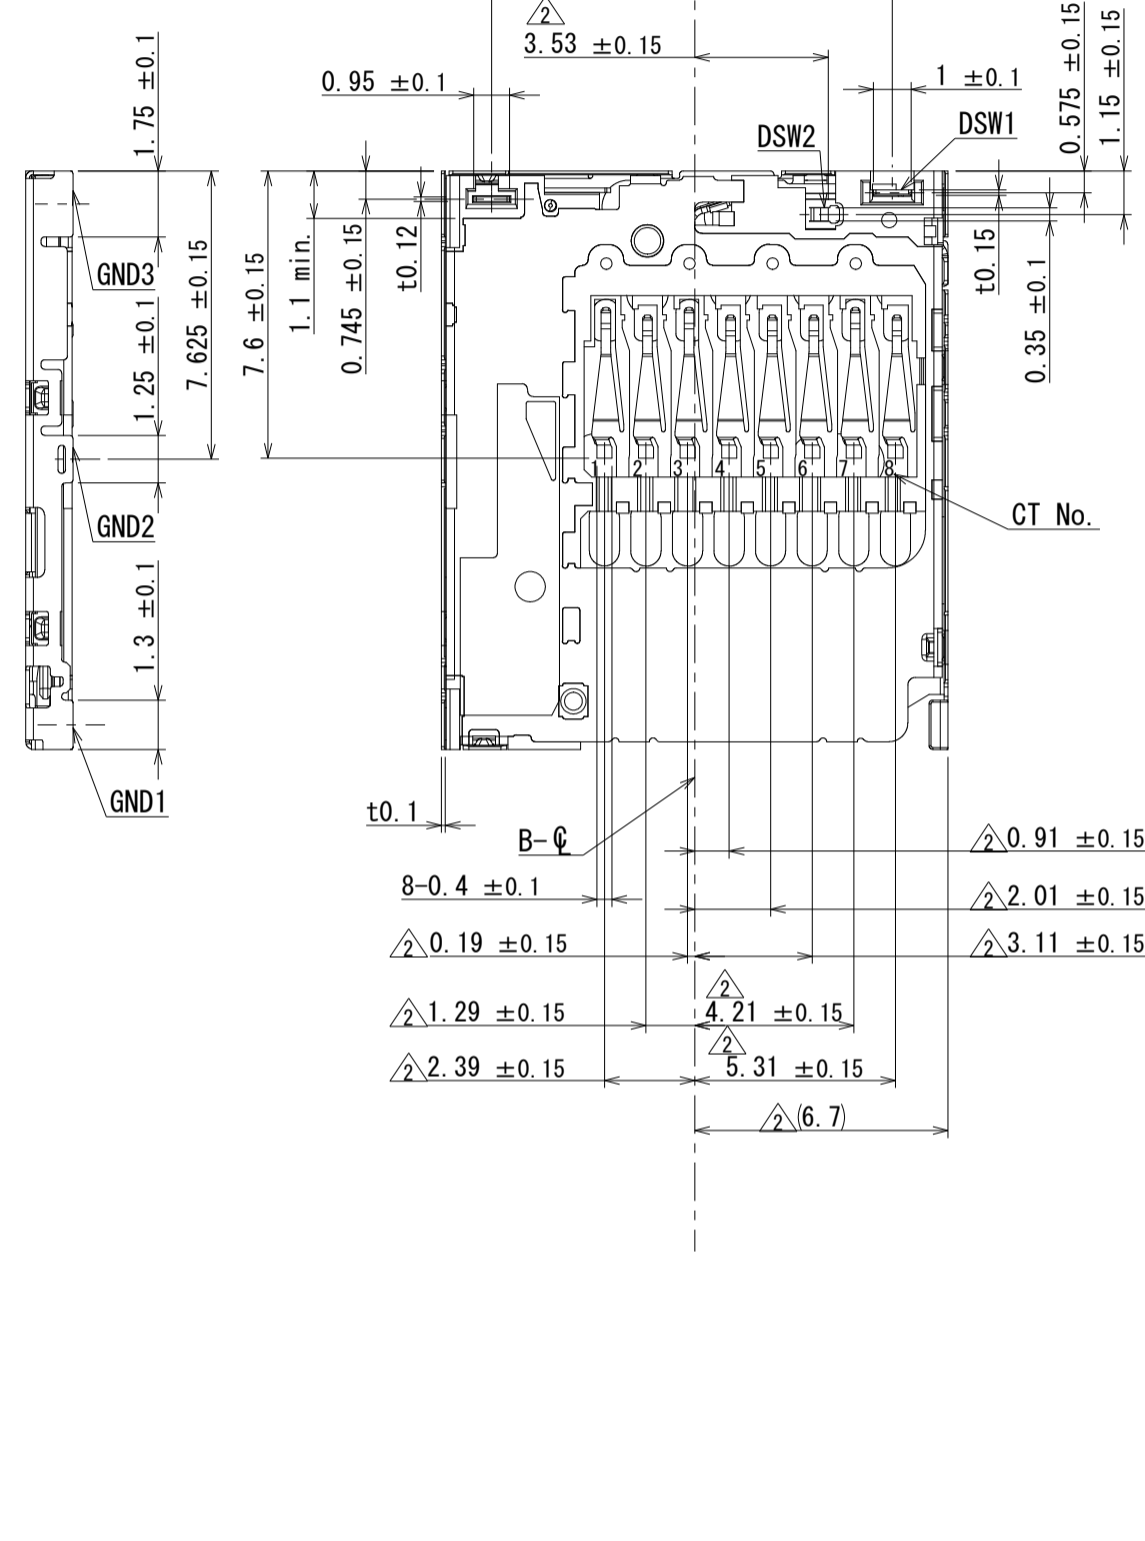


版数 VER.	年月日 DATE	図 NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承認 APPD.
3	26/JUN/2013	006768	Add dimension of restricted area and Add remarks		H. ICHIKAWA	A. MATSUNAGA	A. NATORI
4	10/MAR/2014	008689	Added specification document number.		H. ICHIKAWA	A. MATSUNAGA	A. NATORI
5	20/FEB/2017	020409	Added Note1.		H. ICHIKAWA	K. KUME	M. SHIMADA

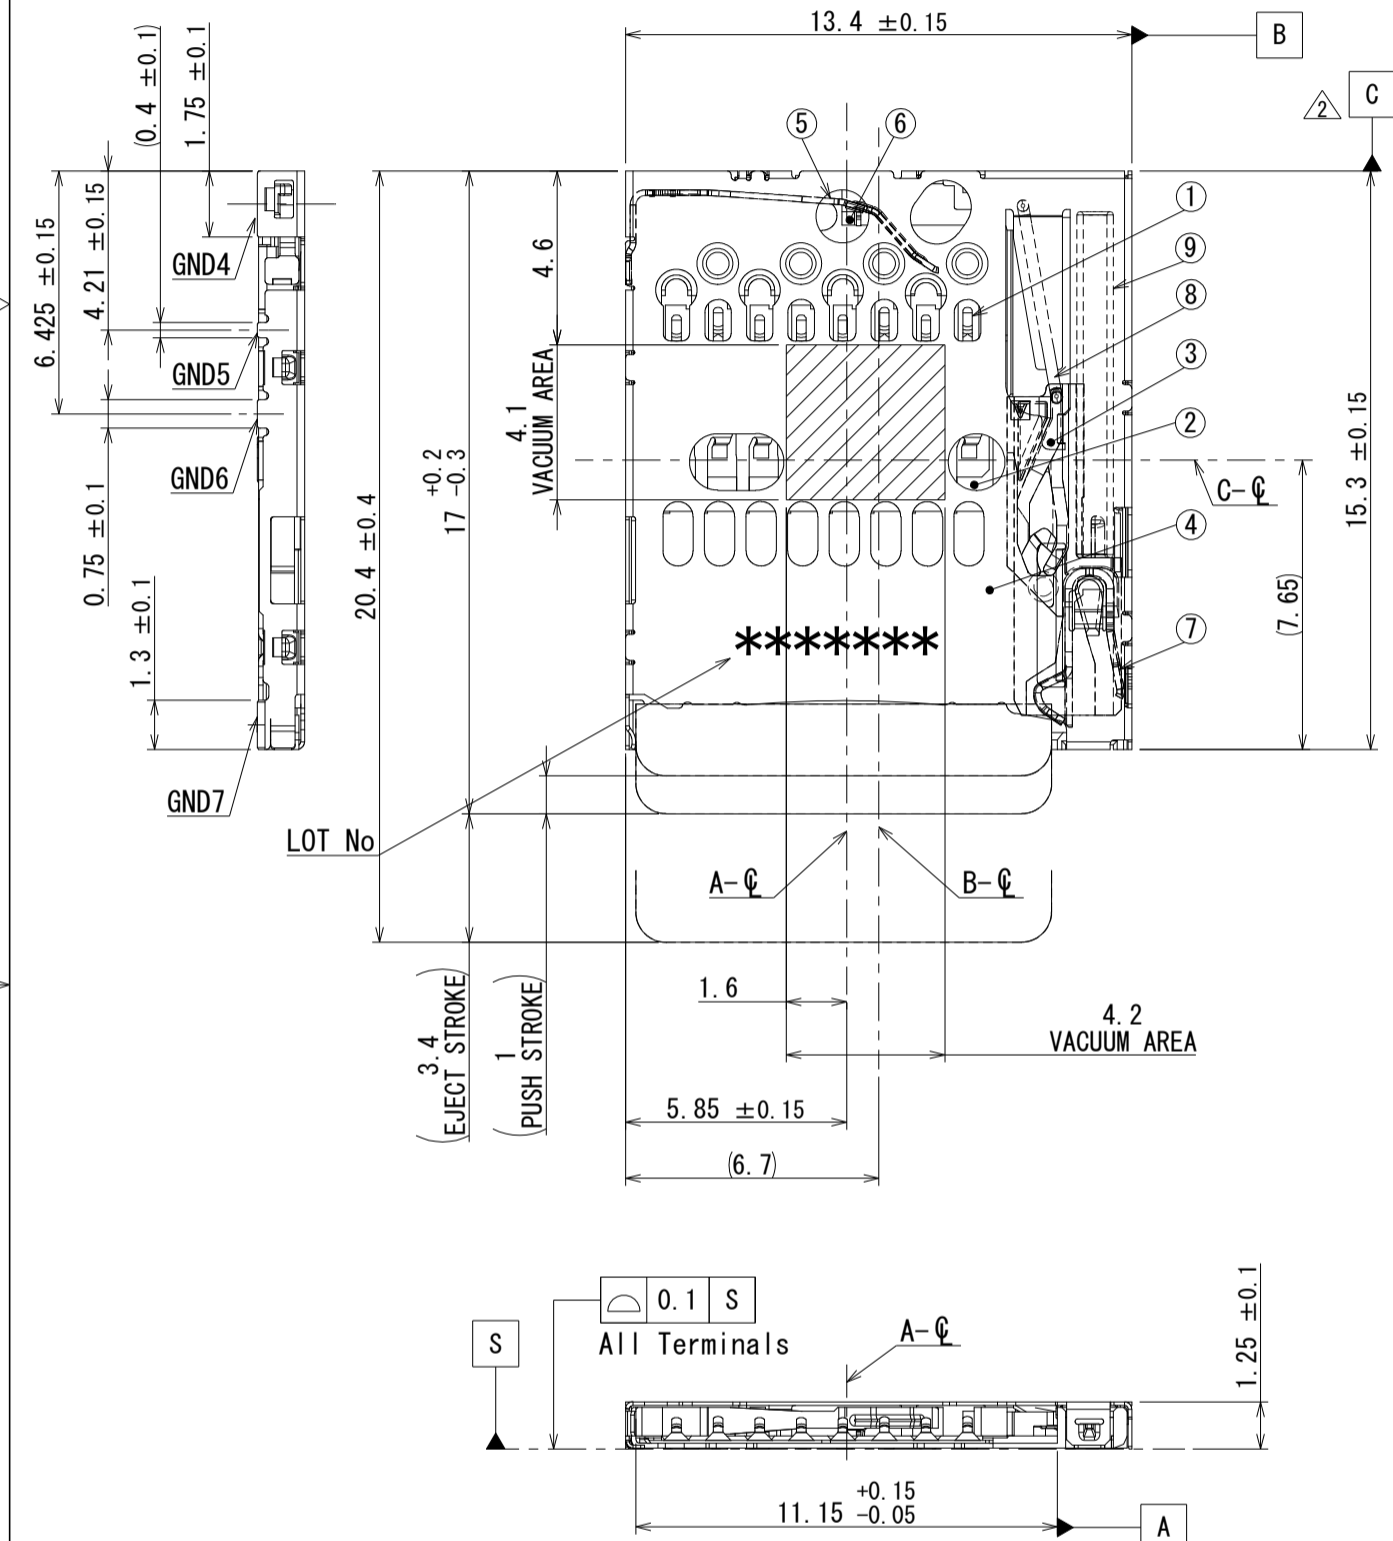


NOTE1. RECOMMENDED OPEN APERTURE RATIO OF STENCIL MASK:100% THICKNESS:t0.1

TABLE2. FINISH

	CONTACT AREA	TERMINAL AREA
① CONTACT	Au (0.5 μm MIN) OVER Ni (2 μm MIN)	Au FLASH (0.03 μm MIN) OVER Ni (1 μm MIN)
⑤ DETECTION SWITCH 1(DSW1) ⑥ DETECTION SWITCH 2(DSW2)	Au (0.1 μm MIN) OVER Ni (1 μm MIN)	
④ TOP COVER	-	Au FLASH (0.03 μm MIN)

TABLE1. CIRCUIT

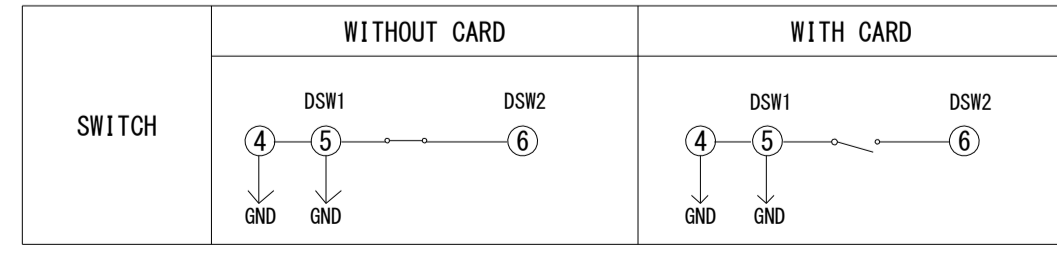

符号 No.	名称 DESCRIPTION	数量 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
9	SPRING	1	STAINLESS	-	-
8	CAM FOLLOWER	1	STAINLESS	-	-
7	LOCK	1	STAINLESS	-	-
6	DETECTION SWITCH 2(DSW2)	1	COPPER ALLOY	TABLE2	TABLE1
5	DETECTION SWITCH 1(DSW1)	1	COPPER ALLOY	TABLE2	TABLE1
4	TOP COVER	1	STAINLESS	TABLE2	-
3	EJECT LEVER	1	GLASS FILLED Ny	-	HB COLOR : BLACK
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP	-	V-0 COLOR : BLACK
1	CONTACT	8	COPPER ALLOY	TABLE2	-

仕様書(SPECIFICATION) JACS-10883	第1版(ORIGINAL DATE) 14/FEB/2013	尺度(SCALE) 5:1	シリーズ(SERIES) ST11
製図 DR.	担当 CHK. H. ICHIKAWA	名称(TITLE) ST11S008V4H	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION): ±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±	角度(ANGLES): ×° ± ×' ± ×'' ±	製図 CHK. H. ICHIKAWA	図面番号(DRAWING NO.) SJ113824
単位(UNIT): mm	査閲 APPD. A. MATSUNAGA	承認 APPD. A. NATORI	質量(MASS)